

Bottes de sécurité industrielles

Modèle: L-7525 | PowerShield



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Antidérapant



Fuel Oil
Resistant



Retour
d'Énergie



Absorption
des chocs

Spécifications Techniques

Tige	Cuir Pleine Fleur Gaufré
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Semelle intérieure	Semelle Hi-Poly Confort
Semelle extérieure	Semelle PU/PU Bi-Densité
Embout	Embout Acier VortiGard™ (200J)
Anti-Perforation	Semelle Acier FlexBarrier™ (1100N)
Tailles	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Poids	Env. 580 g / chaussure (EU 42)

Certifications & Normes


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 SR FO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

Notes de Performance

- **SR**: Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO**: Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **ER**: Absorption d'Énergie au Talon
- **Antistatique**: Résistance Électrique 100kΩ–1000MΩ



VortiGard™ Embout Acier (200J)
Protection maximale
contre les chocs et l'écrasement.




FlexBarrier™ Semelle Acier (1100N)
Protection contre les clous
et objets tranchants.



Semelle Haute Adhérence
Traction renforcée sur
les terrains miniers irréguliers.

Applications Recommandées

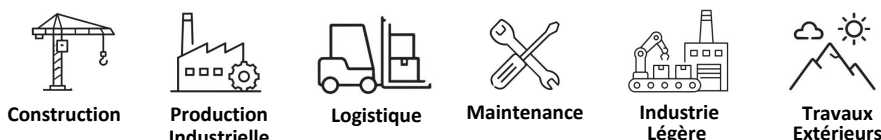

Scannez pour
Plus d'informations
www.safetoe.net