

Bottes de sécurité industrielles

Modèle: L-7536 | Bulwark Pro



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Antidérapant



Résistant aux
Hydrocarbures



sorption des
Chocs



Semelle Usage
Intensif

Spécifications Techniques

Tige	Cuir Pleine Fleur Lisse
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle extérieure	Semelle PU / Caoutchouc Nitrile
Embout	Embout Composite VortiGard™ (200J)
Anti-Perforation	Semelle Kevlar FlexBarrier™ (1100N)
Tailles	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Poids	Env. 600 g / chaussure (EU 42)

Certifications & Normes

	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR CI HI FOHRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

Notes de Performance

- **SR**: Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO**: Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **HRO**: Semelle Résistante à la Chaleur jusqu'à 300° C
- **Antistatique**: Résistance Électrique 100kΩ–1000MΩ



VortiGard™ Embout Composite (200J)
Protection sans métal
contre les risques d'impact.




FlexBarrier™ Semelle Kevlar (1100N)
Protection flexible
avec un confort optimisé.



Semelle Haute Adhérence
Traction renforcée sur
les terrains miniers irréguliers.

Applications Recommandées

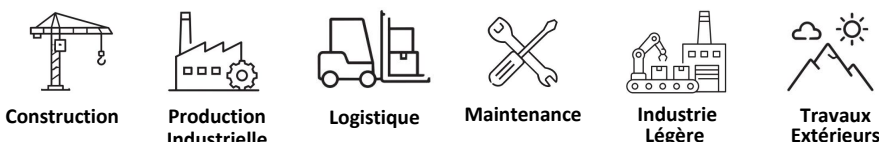

Scannez pour
Plus d'informations
www.safetoe.net